



Türk Telekom
tivibu

Kurulum Kılavuzu ve Garanti Belgesi

Müşteri Hizmetleri: 444 5 375
TTNET A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.



AEEE Yönetmeliği'ne uygundur.

om | Dahili | Kişisel Veri İçermez

YASAL BİLGİ

TelifHaklı © 2021 ZTE CORPORATION.

Tüm hakları Saklıdır.

Bu yayının hiçbir bölümü, ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmaksızın fotokopi ve mikrofilm dahil olmak üzere elektronik veya mekanik herhangi bir şekilde veya herhangi bir şekilde alıntılanamaz, çoğaltılamaz, tercüme edilemez veya kullanılamaz.

Kılavuz, ZTE Corporation tarafından yayınlanmıştır. Önceden haber vermeksizin baskı hataları üzerinde değışiklik yapma veya teknik özellikleri güncelleme hakkımızı saklı tutarız.

İçerik

Bölüm 1 Güvenlik Talimatları.....	1
Bölüm 2 Paket İçeriği.....	2
Bölüm 3 Paneller.....	3
3.1 Ön Panel.....	3
3.2 Arka Panel.....	4
3.3 Yan Panel.....	4
Bölüm 4 <i>Bağlantı Ayarları</i>	5
4.1 Ağ bağlantısı.....	5
4.2 Video ve Ses Bağlantıları.....	5
4.3 Cihazın Açılması.....	6
4.4 Yazılım Güncelleme.....	6
Bölüm 5 Uzaktan Kumanda.....	7
5.1 Tivibu Cihaz Kumandası.....	7
5.2 Tivibu Cihaz Kumandasının TV için Kullanılması.....	8
Bölüm 6 Çalıştırma Kılavuzu.....	9
Bölüm 7 Sorun Giderme.....	10
Bölüm 8 Teknik Özellikler.....	12

Bölüm 1 Güvenlik Talimatları

Önemli Not

- Normal havalandırma sağlamak için Tivibu cihazı üzerindeki plastik kaplamayı çıkarınız.
- Tivibu cihazı ile birlikte gelen adaptörü kullanınız.

Önemli Güvenlik Talimatları

- Elektrik voltajının cihaz gereksinimlerini karşıladığından emin olunuz. Kabloları periyodik olarak kontrol edin, hasarlı kabloları hemen değiştiriniz.
- Elektrik çarpmasını önlemek için kapağı çıkarmayınız. İçinde kullanıcının bakım yapabileceği hiçbir parça yoktur. Servis için yetkili servise başvurunuz
- Bu cihazı suyun yakınında kullanmayınız.
- Yalnızca kuru bezle temizleyiniz.
- Cihazı düz bir yüzeye yerleştiriniz. Cihazın üzerine ağır nesneler koymayınız.
- Havalandırma deliklerini tıkamayınız. Üreticinin talimatlarına göre kurunuz.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayınız.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri / aksesuarları kullanınız.
- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksanız ve şimşekli havalarda fişi prizden çekiniz.
- Gücü kapattıktan sonra, güç kapatma ve sonraki açılış arasında en az 15 saniye bekleyiniz.
- Elektrik prizi adaptörün yakınında ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

Servis

Cihazı parçalarına ayırmayın. Aşağıdaki sorunlar meydana gelirse servis sağlayıcınıza başvurunuz:

- Güç kablosu veya priz zarar görmüş.
- Cihazın içine herhangi bir sıvı sızıntısı var.
- Talimatları izledikten sonra bile normal şekilde çalışmıyor.
- Cihaz fiziksel olarak hasar görmüş.

Bölüm 2 Paket İçeriği

Adet	Malzeme	Açıklama
1	Tivibu Kutusu	
1	Uzaktan Kumanda	
2	AAA Piller	
1	HDMI Kablo	
1	Ethernet Ağ kablosu	
1	Güç Adaptörü	
1	Kullanım Kılavuzu	-



Notlar/Uyarılar :

Bu paketleme listesi sadece referans içindir. Parçalar eksik veya hasarlıysa derhal tedarikçiyle iletişime geçiniz. İade için tüm ambalajı ve mevcut bileşenleri saklayınız.


Bölüm 3 Paneller

3.1 Ön Panel



Anahtar	İsim	Açıklama
1	Güç Düğmesi	Tivibu kutusunu açıp/kapatmak için basınız.
2	Güç Göstergesi	Kırmızı: Tivibu kutusu bekleme modunda. Yeşil: Tivibu kutusu normal çalışıyor. Yanmıyor: Tivibu kutusu açılmadı.

3.2 Arka Panel

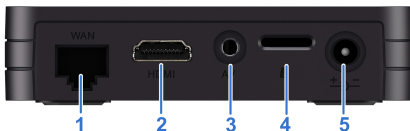

Giriş	İsim	Açıklama
1	WAN	10/100M Base-T RJ45 self-adaptive ethernet arayüzü.
2	HDMI	HDMI çıkış arayüzü.
3	AV	Ses ve kompozit video çıkış arayüzü.
4	TF	TF kart arayüzü.
5	DC+12V	Güç girişi soketi, +12 V DC güç adaptörü sağlanır. Diğer tip güç adaptörlerini kullanmadan önce teknik personele danışınız.

3.3 Yan Panel




Giriş	İsim	Tanımlama
1	USB1/2	USB arayüzü.

Bölüm 4 Bağlantı Ayarları

4.1 Ağ bağlantısı


Bu bölüm Tivibu kutusunun ağ bağlantılarını göstermektedir. Ortam koşullarına göre bağlantı için uygun yöntemi seçebilirsiniz.

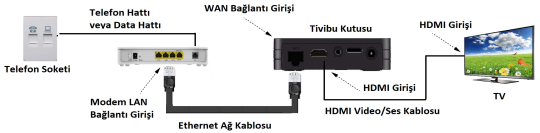

4.2 Video ve Ses Bağlantıları

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, Tivibu kutusu üzerindeki HDMI arayüzünü HDMI kablosuyla TV'deki ilgili girişe bağlayınız.

Televizyonunuzun uzaktan kumandasını kullanarak INPUT/GİRİŞ ayarlarını cihazdan gelen video bağlantısını seçecek şekilde HDMI seçiniz.

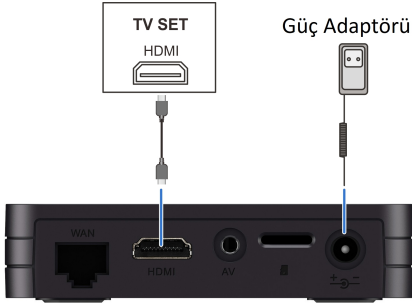

—ADIMLARIN SONU—

4.3 Cihazın Açılması

Adımlar :

1. Tüm kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olunuz.
2. Güç adaptörünü kullanarak güç kablosunu Tivibu kutusuna ve elektrik kaynağına takınız.
3. Diğer (modem...vb) tüm aygıtların takılı olduğundan ve güç aldığından emin olunuz.
4. Televizyonu açınız.


—ADIMLARIN SONU—

4.4 Yazılım Güncelleme

Tivibu kutunuz, her açılışta güncelleme sunucusuna bağlanır ve güncel bir yazılım gerekip gerekmediğini kontrol eder. Eğer güncel bir yazılım var ise, güncelleme aynı anda başlar ve normalde üç ila beş dakika arasında sürebilir. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapmayınız.

Bölüm 5 Uzaktan Kumanda

5.1 Tivibu Cihaz Kumandası

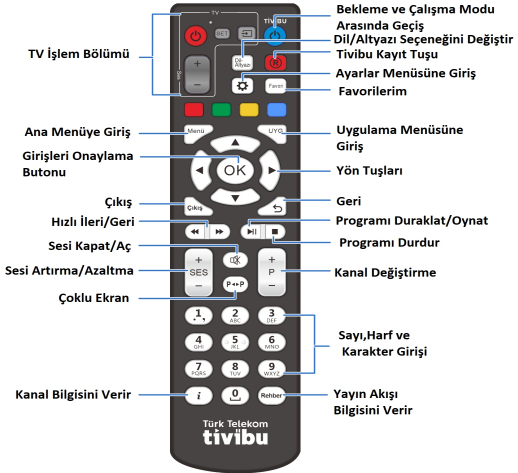


Notlar/Uyarılar :

- Uzaktan kumanda, iki adet AAA pil ile çalışır. Uzaktan kumandaya, üzerinde görüntülenen polarite talimatına göre iki AAA pil takınız.
- İşlem sırasında, uzaktan kumandanın ön kısmını Tivibu kutusunun üzerindeki sinyal alma alanına yöneltiniz.

5.2 Tivibu Cihaz Kumandasının TV için Kullanılması

Tivibu uzaktan kumandasında beş adet TV öğrenme tuşu vardır. (Güç, SET, Kaynak, Ses +, Ses-). TV uzaktan kumandasındaki bu beş tuşa karşılık gelen fonksiyonlar, özelleştirme yoluyla Tivibu uzaktan kumandasında da çalıştırılabilir. Yalnızca Tivibu'nun uzaktan kumandasını kullanarak hem TV hem de Tivibu için bazı işlemleri gerçekleştirebilir.

1. Öğrenme durumu göstergesinin öğrenme sürecinin başladığını gösteren sabit yeşile dönene kadar SET tuşuna yaklaşık 3 saniye basılı tutunuz.
2. İki uzaktan kumandayı birbirine şekildeki gibi yaklaştırınız.



3. TV uzaktan kumandasında öğrenilecek tuşa basınız (örneğin, Güç tuşu), öğrenme durumu göstergesi sabit yeşilden sabit kırmızıya dönüşür. Daha sonra STB uzaktan kumandasındaki hedef tuşa basın (örneğin, Güç tuşu), öğrenme durumu göstergesi sabit kırmızıdan sabit yeşile dönüşerek öğrenme sürecinin başarılı olduğunu gösterir.
4. Diğer tuşları öğrenmek için 3. adımı izleyiniz.
5. Öğrenme sürecini tamamladıktan sonra, öğrenme durumu göstergesi kapanana kadar herhangi bir işlem gerçekleştirmeyin, bu öğrenme bilgilerinin başarıyla kaydedildiğini gösterir. Veya öğrenme ayarını kaydetmek ve öğrenme modundan çıkmak için SET tuşuna basınız.



Notlar/Uyarılar :

STB uzaktan kumandası TV'yi kontrol edemezse, lütfen yukarıdaki adımları izleyerek tekrar deneyiniz.

Bölüm 6 Çalıştırma Kılavuzu

Ortak İşlemler	
	Bekleme ve Çalışma modları arasında geçiş.
	Ana Menüye giriş
	Bir program rehberi ögesini (düğme, metin kutusu ve sütun gibi) seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki yön tuşlarına (yukarı, aşağı, sol ve sağ) basınız. Seçimi onaylamak için OK tuşuna basınız.
Ses İşlemleri	
	Sesi kapatmak için  tuşuna basınız. Sesi tekrar açmak için  tuşuna basınız
	Tivibu kutusunun sesini azaltıp/açmak için kullanılır.
Program Oynatmayı Kontrol Etme	
	Tivibu kutusunun kanalını değiştirme için kullanılır.
	Programı duraklatmak ve tekrar oynatmak için  tuşuna basınız..
	Programı Durdurma Tuşu
	Hızlı Geri Tuşu.
	Hızlı İleri Tuşu.
	Mevcut kanal veya program bigisinin gösterme.

Bölüm 7 Sorun Giderme

Problem	Muhtemel Neden	Çözüm
Tivibu kutusu açıldıktan sonra gösterge yanmıyor.	Güç adaptörü bağlanmamış.	Güç adaptörünü bağlayınız.
	Güç adaptörü hasar görmüş.	Servis sağlayıcınıza (444 5 375) danışınız ve güç adaptörünü yenisiyle değiştiriniz.
	Elektrik prizinde güç yok.	Elektrik prizinde güç olup olmadığını kontrol edin ve emin olunuz.
Kullanıcı EPG ana sayfasına bağlanamıyor.	Ağ kablosu düzgün bağlanmamış.	Ağ kablosunu doğru şekilde bağlayın veya yeni bir kabloyla değiştirin.
	Servis bağlantısı başarısız.	Servisin geri yüklenmesini bekleyin veya servis sağlayıcınıza (444 5 375) danışınız.
	Ağ yapılandırması doğru değil.	Ağ parametrelerini yeniden yapılandırınız.
TV ekranında görüntü yok.	Tivibu kutusu bekleme modunda.	Kumanda üzerindeki  tuşuna basarak Tivibu kutusunu açınız.
	Video kablosu düzgün bağlanmamış.	Video kablosunu tekrar bağlayınız.
	TV'nin video giriş kaynağı yanlış ayarlanmış.	TV'de EPG sayfası gösterilene kadar TV'nin sistem modunu değiştiriniz.

Problem	Muhtemel Neden	Çözüm
Hoparlörden ses gelmiyor.	Tivibu kutusu bekleme modunda.	Kumanda üzerindeki  tuşuna basarak Tivibu kutusunu açınız.
	Ses kablosu düzgün bağlanmamış.	Ses kablosunu tekrar bağlayınız .
	Tivibu kutusu veya TV'nin sessize alındı veya ses tamamen kapatıldı.	Uzaktan kumanda üzerindeki  tuşuna basınız. Veya TV /Tivibu kutusunun sesini açınız.
Uzaktan Kumanda çalışmıyor.	Uzaktan kumandada pil yok veya piller ters takılmış.	Pilleri doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.
	Piller bitmiş.	Pilleri değiştiriniz.
	TV uzaktan kumandadan sinyal alamıyor.	Use the remote control closer to STB, or remove any obstacles between the remote control and STB.
Diğer Problemler	-	Tivibu kutunuzu yeniden başlatın veya servis sağlayıcınızı (444 5 375) arayınız.

Bölüm 8 Teknik Özellikler

Uyumlu Standartlar	GB4943.1-2011, GB9254-2008
Güç Adaptörü	Giriş: 100 V ~ 240 V, 50 Hz ~ 60 Hz Çıkış: +12.0 V DC
Çalışma Ortamı	Çalışma ortam sıcaklığı : +32 °F (0 °C) ~ +104 °F (+40 °C)
	Çalışma ortam nemi: 5% ~ 95%
Protokoller	TCP/IP, HTML 4.0, HTTP 1.1/JavaScript 1.5, NTP, FTP, HTTPS/SSL2.0/3.0, RTSP, RTP, RTCP, Dash, and HLS
Video	Supports PAL, NTSC, 720p, 1080i, and 1080p
	Format: 4:3/16:9
	Yayın alma hızı: 200 kbps ~ 20 Mbps
	Çözünürlük: 720 × 576/PAL, 720 × 480/NTSC, 1280 × 720 /720p, 1920 × 1080 /1080i, and 1920 × 1080 /1080p
Ses	MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-1 Layer3(Optional), AAC, MPEG-2 AAC LC, MPEG-4 AAC LC, HE-AAC v1/v2, wav, wma, and PCM
	Surround, Single/Dual/ Multi Track, ve Stereo
Boyutlar	100 mm × 100mm × 23 mm (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik)
	HDMI, HDMI Logosu ve High-Definition Multimedia Interface, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Sertifika	

UYARILAR

Müşterinin Seçimlik Hakları

Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıplı olduğunun anlaşılmaması durumunda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın müşteriye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde;

1-Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

2-Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı;

3-Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

4-İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini ise Satıcıya, üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemeleri'ne ve Tüketici Hakem Heyetleri'ne yapabilir.

Cihazınızın Çevreye Uygun Bir Şekilde Atılması



Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir.

Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

CE Ambalaj Bilgisi



Ürünün ambalajı, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.

Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel yönetimin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Bu ürün 2004/108/AT (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2006/95/AT (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeliği) sayılı Avrupa CE Direktifleri'ne uygundur.



Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygundur.



Pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanınız. Bu sayede çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek potansiyel zararların engellenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.

Dikkat: Pilin kurşun içermesi durumunda piller için “tekerlekli konteyner şekil” altında “Pb” işareti yer alır.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

Cihazı kullanmadığınız durumda fişi prizden çekin. Bekleme modunda tutmayın.

Dikkat: Cihazınızda normal olmayan bir durum ile karşılaştığınızda, **Tivibu Çağrı Merkezi (444 5 375)** ile irtibata geçiniz.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 11 inci maddesinde yer alan aşağıdaki seçimlik haklarından birini kullanabilir;
 - a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirme istemi,
 - c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz olmasını isteme
 - d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir mislini isteme.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
 - b. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
 - c. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi acentesi, temsilciliği ya da üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda tüketici, malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.
6. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi acentesi, temsilciliği ya da üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
7. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti belgesi üzerinde mamulün orijinal numarası üzerinde tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçersizdir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için Netaş yetkili personelinden ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin hiçbir şekilde cihazın onarım ve tadiline karışmaması gerekmektedir.
3. Arızalı cihazının onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
 - a. Cihaza bağlanan dış donanımın (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) bağlanması ile oluşan arızalar
 - b. Anormal voltaj düşüklüğü ya da fazlalığında, hatalı elektrik kesintisinden kaynaklanan, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanması ile oluşan arızalar
 - c. Müşteri ürünü satın aldıktan sonra ürün kalitesinden bağımsız olarak düşme veya taşınma gibi durumlarda ürün arızalanır veya hasar görürse
 - d. Satıcının izni olmadan ürünün sökülmesi, onarılması veya yeniden birleştirilmesi nedeniyle oluşan arıza veya hasarlar
 - e. Ürünün kullanım kılavuzuna veya ürünün tanımına göre kullanılmaması nedeniyle kullanıcının neden olduğu arıza veya hasarlar
 - f. Ürünün uygun olmayan bir şekilde veya anormal uygulama koşulları altında kullanılması nedeni ile oluşan hasarlar
 - g. Deprem, tayfun, sel, yangın felaketi, yıldırım düşmesi gibi doğal afetler nedeniyle meydana gelen arıza veya hasarlar
5. Garanti belgesinin yetkinleştirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgeleri satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır

GARANTİ BELGESİ:

Bu garanti belgesinin kullanılmasında, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun ve bu kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Üretici Bilgileri :

ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China
Postcode: 518057
Tel: (86) 755 26770801
Fax: +86 -755-26770801
URL: <http://support.zte.com.cn>

İthalatçı Bilgileri:

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş
Yenişehir Mah, Osmanlı Bulvarı No:11 , 34912 Kurtköy-Pendik/İstanbul
Tel: +90 (216) 522 20 00 Fax : +90 (216) 522 22 22

Teknik Servis Noktaları:

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş
Yenişehir Mah, Osmanlı Bulvarı No:11 , 34912
Kurtköy-Pendik / İstanbul
Tel: +90 (216) 522 20 00 Fax : +90 (216) 522 22 22

EU UYGUNLUK BEYANI

Bu belge ile aşağıda belirtilen ürün beyan edilmiştir:

Ürün Tipi:	RichMedia Box, ACT OTT Box	Ürünün renkli görüntüsü
Model No:	ZXV10 B860H, ZXV10 B860H V1.0, ZXV10 B760HS3-A, ZXV10 B866, ZXV10 B860HV2.0-A	
Ürün tanımı:	12Vdc, 1.0A	
Donanım versiyonu:	STBAC_M	
Yazılım versiyonu:	V8X (X can be 0-15 alphanumeric character combination)	
Adaptor Marka ve Modelleri :	N/A	

2014/53 / EU Telsiz Cihazları Direktifi , elektrikli ve elektronik cihazlardaki Bazı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (Yönerge 2011/65 / EU) ,Enerji ile İlgili Ürünler için Eko-Tasarım Gereklilikleri (Yönerge 2009/125 / EC) ve güncellemeinin gerektirdiği güvenlik şartlarıyla **uyumludur**.

Değerlendirmeler aşağıdaki yönetmelik ve standartlara dayanmaktadır:

Gerekisinim	Standart	Rapor No.	Değerlendirme Kuruluşu
Sağlık ve güvenlik	EN 50665:2017 EN 50663:2017	WT208001491	TUV Rheinland LGA Products GmbH (Notified body 0197)
	EN 62368-1:2014+A11:2017	WT203006348	
EMC	EN 301 489-1 V2.2.3 Final Draft EN 301 489-17 V3.2.3	WT208001489	EU-type examination certificate: RT 60151439 0001
Radio Spektrumu	EN 300 328 V2.2.2 EN 301 893 V2.1.1	WT208001490 WT208001790	
RoHS	IEC 62321 EN IEC 63000:2018	SET2017-06958	CCIC Southern Electronic Product Testing (Shenzhen) Co., Ltd.
		A20190715048	PCBA process experiment center, ZTE Corporation
ErP	(EC)No 1275/2008	RPE20200305078	ZTE Corporation Reliability Testing Center

Bu beyan üreticinin sorumluluğundadır:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Şirket için imza yetkisine sahip kişi:

Yan Wende Chief Quality Officer of ZTE Corporation

Büyük harflerle ismi & şirketteki pozisyonu

Shenzhen, August 25, 2020

Yer & tarih

Kanuni olarak geçerli imza

EU DECLARATION OF CONFORMITY

It is hereby declared that following designated product:

Product Type:	RichMedia Box, ACT OTT Box	Product colour image
Model No:	ZXV10 B860H, ZXV10 B860H V1.0, ZXV10 B760HS3-A, ZXV10 B866, ZXV10 B860HV2.0-A	
Product Description:	12Vdc, 1.0A	
Hardware version:	STBAC_M	
Software version:	V8X (X can be 0-15 alphanumeric character combination)	
Adapter brands and models:	N/A	

Complies with the essential protection requirements of Directives on Radio Equipment Directive 2014/53/EU, Restriction of the Certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Directive 2011/65/EU), Eco-design Requirements for Energy-Related Products (Directive 2009/125/EC) and their amendments.

The assessments were based on the following regulations and standards:

Requirement	Standard	Report No.	Assessment Body
Health and safety	EN 50665:2017 EN 50663:2017	WT208001491	TUV Rheinland LGA Products GmbH (Notified body 0197)
	EN 62368-1:2014+A11:2017	WT203006348	
EMC	EN 301 489-1 V2.2.3 Final Draft EN 301 489-17 V3.2.3	WT208001489	EU-type examination certificate: RT 60151439 0001
Radio Spectrum	EN 300 328 V2.2.2 EN 301 893 V2.1.1	WT208001490 WT208001790	
RoHS	IEC 62321 EN IEC 63000:2018	SET2017-06958	CCIC Southern Electronic Product Testing (Shenzhen) Co., Ltd.
		A20190715048	PCBA process experiment center, ZTE Corporation
ErP	(EC)No 1275/2008	RPE20200305078	ZTE Corporation Reliability Testing Center

This declaration is the responsibility of the manufacturer:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Authorised person signing for the company:

Yan Wende Chief Quality Officer of ZTE Corporation

Name in block letters & position in the company

Shenzhen, August 25, 2020

Place & date

Legally valid signature

